

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Cutting process of multilayer electrochemical generators comprising polymer electrolyte and generators formed thereby

Patent Number: EP0987782

Publication date: 2000-03-22


Inventor(s): DUSSAULT GASTON (CA); GAUTHIER MICHEL (CA); LESSARD GINETTE (CA); ROUILLARD ROGER (CA); SIMONEAU MARTIN (CA); MILLER ALAN PAUL (US)

Applicant(s): HYDRO QUEBEC (CA); MINNESOTA MINING & MFG (US)

Requested
Patent: ☐ EP0987782Application
Number: EP19990420193 19990913Priority Number
(s): US19980152341 19980914IPC
Classification: H01M10/40 ; H01M6/18EC
Classification:Equivalents: CN1263361, ☐ JP2000090940 (JP00090940)**Abstract**

The method includes the following stages: - prepare a pile of laminations each comprising films of anode, polymer electrolyte, cathode and collector and finally an insulating film, and; - cut the assembly produced in a pre-determined form using mechanical means. The piles are prepared in conditions which enable a substantially sealed, rigid, monobloc assembly to be formed, in which all the films adhere to each other. the mechanical cutting operation is carried out without macroscopic deformation of the films forming the assembly and without forming short circuits nor weak points. Cutting is done using mechanical localized abrasives, or a fluid jet containing an solid abrasive.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 987 782 A2

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
22.03.2000 Bulletin 2000/12

(51) Int Cl.7: H01M 10/40, H01M 6/18

(21) Numéro de dépôt: 99420193.7

(22) Date de dépôt: 13.09.1999

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 14.09.1998 US 152341

(71) Demandeurs:
• HYDRO-QUEBEC
Montréal Québec H2Z 1A4 (CA)
• MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY
Saint Paul, Minnesota 55133-3427 (US)

(72) Inventeurs:
• Gauthier, Michel
La Prairie, Québec, J5R 1E6 (CA)


• Lessard, Ginette
Longueuil, Québec, J4M 1V5 (CA)
• Dussault, Gaston
St-Benoît-de-Mirabel, Québec, J0N 1K0 (CA)
• Rouillard, Roger
Beloeil, Québec, J3G 2C9 (CA)
• Simoneau, Martin
Montréal, Québec, H2J 1K3 (CA)
• Miller, Alan Paul
Minnesota, Washington Country 55125 (US)

(74) Mandataire: Guerre, Dominique et al
Cabinet Germain et Maureau,
12, rue Boileau,
BP 6153
69466 Lyon Cedex 06 (FR)

(54) Procédé de découpe de générateurs électrochimiques multicouches à électrolyte polymère et générateurs ainsi obtenus

(57) On prépare un empilement de piles, chacune constituée de films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement d'un film isolant, dans des conditions propres à constituer un assemblage rigide monobloc, dont les films sont solidaires entre eux. On découpe ensuite l'assemblage obtenu sous forme prédéterminée en utilisant un dispositif mé-

canique abrasif localisé sans déformer les films constituant l'assemblage et sans induire de courts-circuits permanents. La cellule obtenue après découpe comporte au moins une extrémité en forme de découpe uniforme, les divers films constituant l'ensemble n'ayant subi aucune déformation physique, l'extrémité des films d'anode comportant un film de passivation isolant électronique.

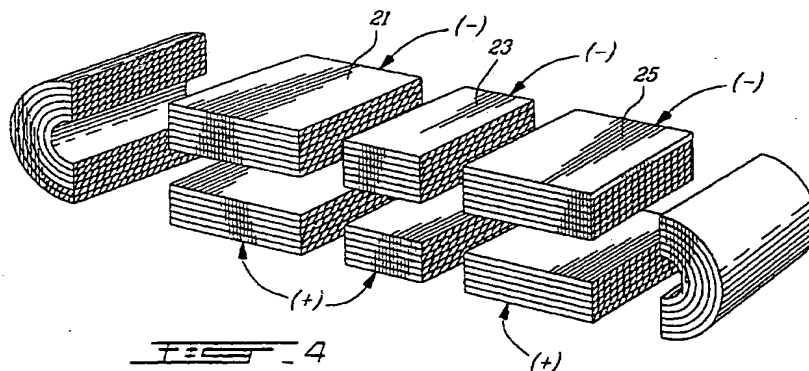

EP 0 987 782 A2

Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de découpe par abrasion, avec des moyens mécaniques, de générateurs électrochimiques multicouches à électrolyte polymère, dont l'anode est de préférence à base de lithium métallique ou de ses composés ou alliages. L'invention se rapporte également à certains designs de cellules multicouches et à l'état solide, réalisées selon le procédé de découpe de l'invention.

[0002] La mise en oeuvre d'accumulateurs ou de piles à électrolyte polymère en films minces entraîne la production de designs de cellules multicouches et implique le développement d'une surface qui puisse atteindre les capacités en puissance et en énergie requises par les utilisateurs. De façon générale, ces générateurs sont obtenus en enroulant ou en empilant en continu ou en discontinu des surfaces importantes des films juxtaposés d'anode, d'électrolyte, de cathode, de collecteur et au besoin d'isolants électriques. On se référera par exemple au brevet U.S. 5.100.746 du 31 mars 1992.

[0003] D'autre part, on sait que les piles laminées minces au lithium à électrolyte polymère ont la propriété, lorsque découpées par des moyens mécaniques, de se cicatriser par dissolution locale du lithium. Toutefois, lorsque les piles au lithium à électrolyte polymère se présentent sous forme d'assemblages multicouches de piles laminées minces, obtenus soit par enroulement de piles laminées minces ou par empilement en parallèle ou bipolaire de piles laminées minces dont au moins un collecteur rigide métallique est présent dans la pile laminée mince, il est presque impossible d'effectuer une découpe mécanique sur un tel assemblage si celui-ci est constitué de plus d'une couche de pile laminée mince. En effet, en présence des nombreuses couches métalliques comme les films de lithium et les collecteurs de courant pour les films de cathode, la découpe mécanique génère des contraintes locales et des déformations mécaniques dues à la pression locale causant des courts-circuits permanents dans la pile.

[0004] Il a été montré dans le brevet U.S. 5.250.784 qu'il était possible de fabriquer des petites cellules individuelles par découpe au laser. De plus, dans les demandes de brevet déposées au Canada par la demanderesse les 23 et 28 avril 1997 sous les numéros 2.203.490 et 2.203.869 respectivement, on a montré qu'il est même possible de découper une seule couche de pile laminée par simple découpe mécanique. La découpe par laser, qui vaporise les matériaux sans créer de déformations mécaniques, peut générer quant à elle des résidus parfois conducteurs, notamment des dépôts carbonisés, pouvant causer des courts-circuits. La technique de découpe par laser est donc difficilement applicable pour des piles multicouches parallèles ou bipolaires. Quant à la découpe mécanique d'une seule couche, elle est difficilement applicable à une pile multicouche en raison des déformations mécaniques cumulatives générées localement lors de la découpe, résul-

tant naturellement en la production de courts-circuits ou des points faibles provoquant des courts-circuits lors des cycles successifs de charge/décharge.

[0005] Une façon avantageuse de réaliser un générateur multicouche consiste souvent à enrouler ou à empiler les éléments en parallèle en laissant les collecteurs respectifs de l'anode et de la cathode déborder sur une arête latérale différente, de façon à faciliter la collection de l'ensemble de la surface des électrodes par des prises de contact latérales. On fait référence ici au brevet U.S. 5.415.954 du 16 mai 1995.

[0006] D'autre part, un design particulièrement recherché de pile parce qu'il combine la facilité de mise en oeuvre et la compacité volumique est l'enroulement à plat, bien connu de l'homme de l'art. Les inconvénients associés à ce design sont notamment la présence des zones de courbure où, localement, les surfaces et les densités de courant sont inégales et où la pression résultant des variations de volume de l'ensemble ne peut être compensée, ce qui entraîne inévitablement des stress locaux lors des cycles successifs de charge/décharge. De façon très générale, la présence de ces zones non homogènes crée des zones de faiblesse dans le champ électrique au sein du générateur, ce qui entraîne un vieillissement accéléré. Une façon élégante de résoudre ce genre de problème serait de pouvoir découper après assemblage, ces zones de courbure de façon à produire un ensemble multicouche totalement homogène sur toute sa surface, mais comme on l'a vu plus haut les procédés disponibles ne peuvent produire les résultats désirés sans désavantages sérieux.

[0007] L'invention a donc pour objet la mise au point d'une façon élégante de résoudre le genre de problèmes discutés ci-dessus, tout en optimisant les designs et les performances des générateurs électrochimiques.

[0008] L'invention a pour autre objet un procédé permettant de découper après assemblage d'un enroulement à plat, les zones de courbure de façon à produire un ensemble multicouche totalement homogène sur toute sa surface.

[0009] L'invention a aussi pour objet d'obtenir des piles de plus petites dimensions par découpe d'une pile multicouche de plus grande dimension, en recourant à la découpe à vif par des moyens mécaniques abrasifs localisés, tel que la découpe par jet d'eau additionné d'un agent abrasif, ou la découpe par jet d'huile additionnée d'un agent abrasif, ou la découpe par fil diamanté, et cela sans exercer de pression sur les collecteurs métalliques ni de déformations mécaniques suffisantes pour générer des courts-circuits ou des points faibles.

[0010] Un autre objet de l'invention réside en la démonstration que les opérations de découpe mécanique, notamment, mais sans en limiter la portée, la découpe par cisaillement, par découpe transversale ou par emporte-pièce sont possibles dans certaines conditions et qu'il est possible de produire des générateurs plus compacts et plus performants en cyclage grâce à un contrôle adéquat de la consolidation mécanique de la pile multi-

couche et des conditions de découpe.

[0011] Un autre objet de l'invention est de prévoir une étape de consolidation mécanique de l'ensemble multicouche, rendant les films solidaires entre eux et l'ensemble relativement étanche, ce qui permet l'usage d'un liquide réactif tel que l'eau.

[0012] Un autre objet de l'invention, est la mise au point d'un procédé de découpe au jet d'eau, technique jugée jusqu'à présent totalement incompatible avec un dispositif constitué de films minces comportant en outre une anode de lithium.

[0013] Un autre objet de l'invention est la réalisation de designs de générateurs multicouches particulièrement avantageux par rapport à l'art antérieur, tant par leurs performances que par leur facilité de mise en oeuvre.

[0014] L'invention concerne un procédé de fabrication d'un générateur électrochimique tout solide au lithium ou au sodium, comprenant les étapes suivantes :

a) on prépare un empilement de pile laminée, chacune constituée de films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement d'un film isolant, et

b) on découpe l'assemblage obtenu en (a) sous forme prédéterminée en utilisant des moyens mécaniques,

caractérisé en ce que l'empilement de pile est préparé dans des conditions permettant de constituer un ensemble monobloc rigide substantiellement étanche, dans lequel les films sont tous adhérents entre eux, et l'opération de découpe mécanique s'effectue sans déformation macroscopique des films constituant l'ensemble et sans induire de courts-circuits permanents ni des points faibles.

[0015] Dans la présente description et dans les revendications annexées, le terme "déformation macroscopique" signifie une déformation visible à l'oeil nu. En d'autres termes, si une déformation minuscule se manifestait et que cette dernière n'était pas visible à l'oeil nu, selon l'invention, cela signifierait qu'il n'y a pas de déformation macroscopique du film.

[0016] Selon une réalisation préférée, la découpe peut s'effectuer par des moyens mécaniques sans déformation macroscopique au sein de l'ensemble pile multicouche. Comme exemples de moyens mécaniques on peut mentionner sans en limiter la portée, la découpe transversale, par cisaillement et à l'emporte-pièce. Les lames utilisées peuvent être métalliques ou en céramique.

[0017] Selon une réalisation préférée, la découpe peut s'effectuer au moyen d'un jet d'un fluide, réactif ou non et comportant au besoin un abrasif solide dispersé dans le fluide. À titre d'abrasifs, on peut mentionner sans être limitatif, le sable de silice, la poudre de diamant, un abrasif de type Grit 80™ de Barton Garnet, et

autres bien connus de l'homme de l'art.

[0018] Selon une réalisation préférée, on effectue la découpe au moyen d'un fil abrasif mobile capable d'assurer une découpe sans produire de déformation mécanique et de court-circuit. Ce fil abrasif peut être un fil diamanté, et le fil lui-même est normalement en acier.

[0019] Selon une réalisation préférée, l'anode constituant chacune des piles est en lithium ou un composé ou alliage à base de lithium et doit être capable de s'oxyder de façon à former un film isolant électriquement ou de se dissoudre chimiquement lorsque mis en présence de la cathode suite à un court-circuit accidentel induit par la découpe.

[0020] Selon l'invention, on peut traiter l'empilement de piles laminées pour en faire un ensemble monobloc rigide suffisamment étanche pour prévenir la pénétration de fluide entre les couches de l'ensemble monobloc. Cela permet, selon l'invention, d'introduire pendant la découpe, un fluide réactif, notamment l'eau, l'alcool, des composés halogénés, ou des composés contenant du soufre ou de l'oxygène, qui peuvent oxyder le lithium et possiblement dissoudre une partie du lithium de façon à empêcher la formation de courts-circuits entre l'extrémité des films d'anode et des films conducteurs de la cathode.

[0021] Selon une autre réalisation, on prépare d'abord un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants: ...anode, électrolyte, cathode, collecteur, cathode, électrolyte, anode..., et on s'assure que ces films sont tous adhérents les uns aux autres ou rendus adhérents, notamment par une opération de pressage à chaud après assemblage, ou en utilisant un électrolyte partiellement réticulé, ou en utilisant des additifs d'adhésion réticulables ou non. De la même façon, on pourrait aussi préparer un empilement de piles de façon à obtenir un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants ...anode, électrolyte, cathode, collecteur, isolant, anode... On pourrait aussi préparer un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants ...collecteur, anode, électrolyte, cathode, collecteur...

[0022] Selon une autre réalisation, on prépare une pile élémentaire comprenant des films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement d'un film isolant, on enroule à plat le laminé de la pile élémentaire en laissant déborder latéralement les collecteurs de l'anode et de la cathode, et l'on découpe au moins les zones de courbure aux extrémités de l'enroulement selon l'étape (b).

[0023] Selon une autre réalisation, on découpe longitudinalement au centre d'un assemblage symétrique de façon à réduire les pertes dues à l'imprécision du positionnement des films et à l'application éventuelle des bandelettes isolantes pour éviter d'éventuels courts-circuits latéraux, tel que décrit dans le brevet U.S. 5.360.684 du 1er novembre 1994 de la demanderesse.

[0024] Selon une autre réalisation, on dissout ou enlève mécaniquement une partie du lithium oxydé de fa-

çon à dégager l'extrémité latérale des feuillets de la cathode.

[0025] Selon une autre réalisation, on pulvérise du métal sur la ou les faces où le collecteur est accessible, pour assurer la prise de contact latérale entre les feuillets du collecteur de la cathode.

[0026] L'invention concerne aussi une cellule électrochimique comprenant un ensemble multicouche monobloc dont les composantes comprennent des films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement de films isolants, ces films étant laminés et solidaires, adhérents entre eux et relativement étanches, cet ensemble comportant au moins une extrémité en forme de découpe uniforme, les divers films constituant l'ensemble n'ayant subi aucune déformation macroscopique, l'extrémité des films d'anode pouvant comporter un film de passivation isolant électriquement.

[0027] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront d'ailleurs de la description qui suit de réalisations préférées données à titre purement illustratif et sans caractère limitatif, dans lesquels

la figure 1 est une vue schématique d'une pile laminée-mère destinée à l'assemblage d'une pile multicouche;

la figure 2 est une vue en perspective d'un enroulement multicouche à plat à partir de la pile laminée-mère illustrée en figure 1;

la figure 3 illustre en perspective, la découpe des zones de courbure aux extrémités de l'enroulement multicouche à plat de la figure 2 et obtention d'un assemblage prismatique;

la figure 4 est une vue en perspective d'un enroulement à plat avec découpes des zones de courbure et autres découpes transversales;

la figure 5 est une vue en perspective d'un empilement multicouche bipolaire;

la figure 6 est une vue en perspective de découpes de formes diverses, obtenues à partir de l'empilement multicouche bipolaire illustré en figure 5;

la figure 7 est une vue similaire à la figure 3, montrant des découpes longitudinales;

la figure 8 est une vue schématique en perspective illustrant l'opération de découpe par un jet d'eau ou d'huile;

la figure 9 est une vue schématique en perspective illustrant la découpe d'une pile multicouche avec fil abrasif;

la figure 9a est une vue schématique illustrant la découpe d'une pile multicouche avec un dispositif à découpe transversale,

la figure 10 est une vue en coupe d'une pile multicouche de la figure 7 avant découpe longitudinale;

la figure 11 est une vue en coupe d'une pile multicouche de la figure 10 après découpe au centre;

la figure 12 est une vue similaire à la figure 11 une fois le lithium oxydé;

la figure 13 est une vue similaire à la figure 12 montrant le collecteur de courant dégagé pour une prise de contact;

la figure 14 compare les courbes de charge/décharge d'une pile multicouche selon l'invention après découpe au jet d'eau additionnée d'abrasif avec celles d'une pile équivalente non découpée;

la figure 15 est une courbe de charge/décharge d'une pile multicouche selon l'invention après découpe au fil diamanté sans lubrifiant;

la figure 16 est une courbe de charge/décharge d'une pile multicouche selon l'invention après découpe au fil diamanté avec lubrifiant; et

la figure 17 est une courbe de charge/décharge d'une pile multicouche selon l'invention après découpe au moyen d'un dispositif de découpe transversale.

[0028] En se référant aux dessins, on verra une façon avantageuse de réaliser un type de générateur multicouche selon l'invention, à partir d'une pile laminée mère 1 (figure 1) constituée des couches suivantes: un feuillet de lithium 3 constituant l'anode, une première couche d'électrolyte polymère 5 et une première couche de cathode 7 ainsi que son collecteur d'aluminium 9; une seconde couche de cathode 11 et finalement une seconde couche d'électrolyte 13. On retrouvera les détails concernant cet arrangement de film dans le brevet U.S. 5.360.684

[0029] Cette procédure consiste à enrouler ou à empiler les éléments en parallèle en laissant le collecteur de la cathode et l'anode de lithium déborder sur une arête latérale différente de façon à faciliter la collection de l'ensemble de la surface des électrodes par une prise de contact latérale sur les feuillets superposés de l'anode d'un côté et du collecteur de la cathode de l'autre côté.

[0030] Un design particulièrement intéressant parce qu'il combine la facilité de mise en oeuvre et la compacité volumique est l'enroulement à plat illustré de façon schématique en figure 2.

[0031] Cependant, comme mentionné ci-dessus, ce design est associé à des inconvénients notamment la présence de zones de courbure 15 et 17 où, localement les surfaces et les densités de courants sont inégales et la pression résultant des variations de volume ne peut être compensée.

[0032] Un mode de réalisation de l'invention est illustré aux figures 3 et 4 à titre indicatif et de façon nullement limitative. Un générateur assemblé en parallèle par enroulement d'une pile laminée mère 1 comme illustrée en figure 2 comporte sur ses faces avant et arrière des zones de débordement des collecteurs (non illustrés) de la cathode et de l'anode, respectivement. L'opération de découpe qu'on discutera plus loin est localisée aux deux extrémités de l'enroulement et permet de produire un assemblage prismatique 19 (figure 3) comportant deux tranches de collection de courant de la cathode et de l'anode, ou plusieurs prismatiques 21, 23 et 25 par découpes multiples (figure 4).

[0033] Un mode de réalisation de l'invention est illustré aux figures 5 et 6. On prépare d'abord un générateur bipolaire multicouche par empilement successif des films suivants ... collecteur, lithium, électrolyte, cathode, collecteur... comme illustré en figure 5. Ce générateur comporte sur ses faces inférieure et supérieure des collecteurs pour la collection du courant. L'opération de découpe permet de produire des découpes de formes multiples 27, 29, et 31 (figure 6), les prises de contact se faisant par les faces inférieures et supérieures des piles découpées.

[0034] Un autre mode de réalisation est illustré en figure 7. On notera les découpes longitudinales permettant de produire les morceaux 33, 35, 37, et 39 en plus de l'élimination des zones de courbure 41 et 43 par des découpes transversales.

[0035] Un premier moyen d'effectuer la découpe selon l'invention est illustré de façon schématique en figure 8. On verra qu'il s'agit d'un jet de liquide bien connu de l'homme de l'art. Dans le cas illustré, il s'agit d'un jet d'huile comportant un abrasif solide, notamment des particules de Grit 80, dispersé dans l'huile. On pourrait tout aussi bien utiliser un jet d'eau comportant un abrasif à base de sable de silice ou un jet de tout autre fluide réactif ou non, par exemple l'alcool, des composés halogénés ou soufrés ou oxygénés. On pourrait aussi utiliser un moyen mécanique illustré de façon schématique en figure 9 avec ou sans lubrifiant ou liquide réactif. Il s'agit ici d'un fil diamanté encore une fois bien connu de l'homme de l'art. Un autre moyen mécanique pour l'opération de découpe, pourrait être un dispositif à découpe transversale tel qu'illustré en figure 9a. On comprendra évidemment que tout autre moyen connu de l'homme de l'art constituant une abrasion localisée et pouvant produire une coupe ou plusieurs coupes simultanées sans déformation macroscopique de l'ensemble pile multicouche peut aussi être utilisé sans pour cela sortir du cadre de la présente invention.

[0036] Avec l'ensemble multicouche étanche de la fi-

gure 8 constitué entièrement de films qui adhèrent entre eux de façon à former un bloc dense mécaniquement fort, le procédé de découpe selon l'invention est essentiel pour prévenir des courts-circuits ou des cycles à longue vie. A ce sujet, il est entendu que l'adhérence des films entre eux peut résulter de la nature des divers films utilisés, ou encore on peut obtenir ce résultat par pressage à chaud du laminé après assemblage de ce dernier. On pourrait encore utiliser des agents d'adhérence bien connus de l'homme de l'art, tels que des thermoadhésifs réticulables ou non.

[0037] La présence d'une anode à base de lithium est particulièrement avantageuse pour la mise en oeuvre de l'invention, car le lithium tend à réagir chimiquement avec la cathode si un court-circuit accidentel est généré lors de la découpe ou advenant le cas avec le fluide de découpe. La réaction chimique du lithium de la zone fraîchement coupée peut en outre être utilisée avec avantage parce que le lithium exposé s'oxyde facilement et se transforme en un isolant électrique tel que Li_2O ou LiOH . Ce phénomène, combiné au fait que l'ensemble multicouche se transforme en un bloc mécaniquement dense pénétré seulement en surface par une phase fluide, permet l'utilisation inattendue d'un fluide réactif.

[0038] Les figures 10, 11, 12 et 13 illustrent comment on peut mettre à profit le procédé de découpe et la réaction d'oxydation simultanée ou ultérieure du lithium exposé pour réaliser des designs où la zone de collection des extrémités des feuillets du collecteur de la cathode peut s'étendre sur plus d'une arête de façon à optimiser les échanges thermiques et électriques. La figure 10 est une vue en coupe de la pile multicouche de la figure 7 avant découpe longitudinale. La figure 11 est une vue en coupe de la pile multicouche de la figure 10 après découpe longitudinale. La figure 12 est une vue similaire à la figure 11 mais après oxydation du lithium en 45. La figure 13 est une vue similaire à la figure 12 mais après dégagement des collecteurs de courant 9 par découpe des matériaux mous environnants.

[0039] Un avantage résultant du procédé de l'invention est de permettre de réduire au minimum les zones inactives sur le plan électrochimique, notamment par l'élimination des zones de courbures de l'enroulement: moins compactes sur le plan volumique. De la même façon, on réduit l'importance des zones latérales de débordement aux extrémités des feuillets de l'anode et de la cathode qui sont pénalisantes sur le plan volumique, compte tenu du besoin d'incorporer une bandelette d'isolation et la marge d'erreur résultant du positionnement approximatif des films les uns par rapport aux autres. On se référera particulièrement au brevet U.S. 5.360.684 de la demanderesse.

[0040] Il va de soi que les façons de réaliser les assemblages multicouches ne sont pas limitantes, divers procédés ou séquences de matinaux pouvant conduire au procédé de découpe de l'invention, incluant à titre d'exemples des assemblages série ou parallèle.

[0041] D'autres moyens de découpe utilisant l'abra-

sion mécanique avec ou sans additifs chimiques sont bien entendu possibles ainsi qu'une infinité de fluides organiques ou minéraux, par exemple l'azote liquide, l'argon liquide, l'alcool, des composés halogénés ou soufrés ou oxygénés. Ces derniers peuvent dans certains cas être utilisés en outre durant ou après la découpe pour dissoudre et/ou oxyder une partie du lithium exposé de façon à isoler électriquement l'extrémité des feuillets de l'anode des autres composantes des feuillets de la cathode.

[0042] Il va de soi que l'homme de l'art pourra tirer profit des caractéristiques de l'invention pour découper des cellules multicouches dans des formes variées, incluant au besoin des trous à l'intérieur des ensembles ou des formes propres aux diverses applications.

[0043] L'invention va maintenant être illustrée par les exemples qui suivent données évidemment sans caractère limitatif. Les compositions de polymère et d'électrode utilisées dans les exemples qui suivent ont été décrites dans plusieurs brevets antérieurs notamment dans le brevet U.S. 4.578.326.

Exemple 1

[0044] À partir d'un laminé mince tel qu'illustré en figure 1, on assemble par enroulement à plat 1 pile biface de format 135 mm X 150 mm avec une épaisseur de 5 mm. Le laminé mince est constitué d'un film d'anode de lithium de 54 μm , de 2 films de cathode de 40 μm , de 2 films d'électrolyte polymère de 15 μm et d'un collecteur central en aluminium de 15 μm . Le laminé présente des débordements latéraux permettant la prise de contact en parallèle des multicouches successives. Les cathodes sont à base d'oxyde de vanadium et d'électrolyte polymère. La pile est ensuite retirée de son mandrin de bobinage et pressée dans une presse sous vide à 80°C pour permettre l'adhésion homogène des électrolytes aux matériaux d'anode et de cathode. La pile est ensuite découpée transversalement par jet d'eau de façon à éliminer les zones de courbure et à conserver la possibilité d'effectuer les prises de contact par les débordements latéraux. (figure 3).

[0045] L'eau sous pression de 40 000 psi contenait un additif abrasif de type sable de silice. La vitesse de découpe était de 10 cm/min. Le jet d'eau formait un angle de 90 degrés avec la surface de la pile (figure 8). Durant la découpe, on observe des courts-circuits temporaires dus à la présence d'eau. On mesure une baisse de voltage de la pile d'environ 50 mV. La pile est ensuite emballée et mise en cyclage pour l'évaluation de ses performances électrochimiques.

[0046] La pile de 11 ampères heure (Ah) est déchargée pendant trois heures à 80% de son contenu énergétique selon un profil de type DST (dynamic stress testing développé par United States Advanced Batteries Consortium pour simuler l'application à un véhicule électrique) et rechargée en 10 heures jusqu'à 3V. Les résultats électrochimiques obtenus à partir de cette pile

découpée par jet d'eau ont été comparés à ceux obtenus pour des piles semblables non découpées. La pile découpée a fait au-delà de 400 cycles de charge et de décharge, tandis que la pile non découpée équivalente a fait seulement 230 cycles de charge et de décharge dans les mêmes conditions de cyclage (figure 14).

Exemple 2

[0047] À partir d'un laminé mince tel qu'illustré en figure 1, on assemble par enroulement à plat une pile biface de format 135 mm X 150 mm avec une épaisseur de 5,5 mm. Le laminé mince est constitué d'un film d'anode de lithium de 54 μm , de 2 films de cathode de 45 μm , de 2 films d'électrolyte polymère de 25 μm et d'un collecteur central en aluminium de 15 μm . Le laminé présente des débordements latéraux permettant la prise de contact en parallèle des multicouches successives. Les cathodes sont à base d'oxyde de vanadium et d'électrolyte polymère. La pile est ensuite retirée de son mandrin de bobinage et pressée comme dans l'exemple 1.

[0048] La pile est ensuite découpée transversalement avec l'aide d'un fil diamanté sans lubrifiant (figure 9) de façon à éliminer les zones de courbure et à conserver la possibilité d'effectuer les prises de contact par les débordements latéraux (figure 3). La vitesse de découpe utilisée était de 0,5 cm/min. Durant la découpe, aucun court-circuit n'a été observé. La pile de 1,5 mAh/cm² est déchargée selon le même profil DST que dans l'exemple 1. Les courbes de cyclage montrent au delà de 330 cycles de charge/décharge (figure 15).

Exemple 3

[0049] On assemble le même type de pile que dans l'exemple 2. La pile est ensuite découpée transversalement au fil diamanté en présence d'un lubrifiant à base d'huile minérale de façon à éliminer les zones de courbure et à conserver la possibilité d'effectuer les prises de contact par les débordements latéraux. La pile est déchargée selon le même profil DST que les exemples précédents. Les courbes de cyclage sont très semblables à celles obtenues par découpe au fil diamanté sans lubrifiant et montrent plus de 400 cycles de charge/décharge. (Figure 16)

Exemple 4

[0050] On découpe une pile semblable à celle illustrée dans l'exemple 1. La pile est ensuite découpée transversalement par jet d'huile de façon à éliminer les zones de courbure et à conserver la possibilité d'effectuer les prises de contact par les débordements latéraux.

[0051] La pression d'huile utilisée est de 45000 psi et l'huile est de type NF de Britol White. L'huile contenait un additif abrasif de type Grit 80 de Barton Garnet. La

vitesse de découpe utilisée était de 21 cm/min. Durant la découpe, aucun court-circuit n'a été observé. Les résultats électrochimiques obtenus à partir de la pile découpée au jet d'huile sont semblables à ceux déjà obtenus aux exemples précédents.

Exemple 5

[0052] On découpe une pile semblable à celle illustrée dans l'exemple 2 par découpe transversale de façon à éliminer les zones de courbure et à conserver la possibilité d'effectuer les prises de contact par les débordements latéraux. On a utilisé un dispositif à découper le caoutchouc modèle 600 de Superior Manufacturing Corporation comportant une lame en acier à simple biseau. La découpe s'effectue en une seconde ce qui est suffisamment rapide pour empêcher la formation de courts-circuits permanents ou de déformations macroscopiques résultant de pression locale. Dans cet essai, la découpe était suivie d'une application locale de méthanol de façon à cicatiser tout point faible résiduel éventuellement formé dans la zone de découpe. Les courbes de cyclage indiquent un excès de 300 cycles de charge/décharge (figure 17).

[0053] Il est entendu que des modifications sont possibles sans pour cela sortir du cadre de la présente invention comme cela apparaîtra évident à l'homme de l'art.

Revendications

1. Procédé de fabrication de générateurs électrochimiques tout solide au lithium ou au sodium, comprenant les étapes suivantes

- a) on prépare un empilement de piles laminées, chacune constituée de films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement d'un film isolant, et
- b) on découpe l'assemblage obtenu en (a) sous forme prédéterminée en utilisant des moyens mécaniques,

caractérisé en ce que l'empilement de piles est préparé dans des conditions permettant de constituer un ensemble monobloc rigide substantiellement étanche, dans lequel les films sont tous adhérents entre eux, et l'opération de découpe mécanique s'effectue sans déformation macroscopique des films constituant l'ensemble et sans induire de courts-circuits permanents ni de points faibles.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on effectue la découpe en utilisant des moyens mécaniques abrasifs localisés.
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce

que l'on effectue la découpe au moyen d'un jet d'un fluide, réactif ou non et comportant au besoin un abrasif solide dispersé dans ledit fluide.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on effectue la découpe au moyen d'un fil abrasif mobile capable d'assurer une découpe avec un minimum de déformation macroscopique et de court-circuit.
5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens mécaniques sont choisis parmi la découpe transversale, par cisaillement ou à l'emporte-pièce.
6. Procédé selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4 ou 5, caractérisé en ce que l'anode est en lithium ou un composé ou alliage à base de lithium capable de s'oxyder de façon à former un film isolant électriquement ou de se dissoudre chimiquement lorsque mis en présence de la cathode suite à un court-circuit accidentel induit par la découpe.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on traite ledit empilement de piles laminées de façon à ce que l'ensemble monobloc rigide soit suffisamment étanche pour empêcher la pénétration de fluide entre les couches de l'ensemble monobloc.
8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que lors de la découpe, on introduit un fluide réactif, capable d'oxyder le lithium et au besoin de le dissoudre en partie de façon à éviter tout court-circuit électrique entre l'extrémité des films d'anode et des films conducteurs de la cathode.
9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que à la suite de la découpe, on introduit un fluide réactif, capable d'oxyder le lithium et au besoin de le dissoudre en partie de façon à éviter tout court-circuit électrique entre l'extrémité des films d'anode et des films conducteurs de la cathode.
10. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare d'abord un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants: ... anode, électrolyte, cathode, collecteur, cathode, électrolyte, anode... qui sont tous adhérents les uns aux autres ou rendus adhérents.
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que les dits films sont rendus adhérents par une opération de pressage.
12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'opération de pressage s'effectue à chaud après assemblage.

13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare d'abord un empilement de piles de façon à obtenir un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants: ...anode, électrolyte, cathode, collecteur, isolant, anode... qui sont tous adhérents les uns aux autres ou rendus adhérents. 5
14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que les dits films sont rendus adhérents par une opération de pressage. 10
15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'opération de pressage s'effectue à chaud après assemblage. 15
16. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare d'abord un générateur multicouche constitué de la succession des films suivants: ...collecteur, anode, électrolyte, cathode, collecteur... qui sont tous adhérents les uns aux autres ou rendus adhérents. 20
17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que les dits films sont rendus adhérents par une opération de pressage. 25
18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que l'opération de pressage s'effectue à chaud après assemblage. 30
19. Procédé selon la revendication 10, 13 ou 16, caractérisé en ce que les dits films sont rendus adhérents en utilisant un électrolyte partiellement réticulé. 35
20. Procédé selon la revendication 10, 13 ou 16, caractérisé en ce que les dits films sont rendus adhérents en utilisant des additifs d'adhésion réticulables ou non. 40
21. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare un empilement de piles bifaces constitué des films suivants: anode, électrolyte, cathode, collecteur, cathode, électrolyte, anode... en laissant déborder latéralement les collecteurs de l'anode et de la cathode pour une prise de contact en parallèle et sur lequel on effectue au moins une découpe transversale selon l'étape (b) de façon à permettre les prises de contact en parallèle sur les piles découpées. 45
22. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que l'empilement de piles bifaces est obtenu par enroulement à plat ou cylindrique d'une pile élémentaire constituée des films suivants: anode, électrolyte, cathode, collecteur, cathode, électrolyte. 50
23. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare un empilement de piles monofaces constitué des films suivants: ...anode, électrolyte, cathode, collecteur, film isolant... en laissant déborder latéralement les collecteurs de l'anode et de la cathode pour une prise de contact en parallèle, et sur lequel on effectue au moins une découpe transversale selon l'étape (b) de façon à permettre les prises de contact en parallèle sur les piles découpées. 55
24. Procédé selon la revendication 23 caractérisé en ce que l'empilement de piles monofaces est obtenu par enroulement à plat ou cylindrique d'une pile élémentaire constituée des films suivants: anode, électrolyte, cathode, collecteur, film isolant.
25. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on prépare un empilement de piles monofaces constitué des films suivants: ...anode, électrolyte, cathode, collecteur, collecteur, cathode, électrolyte, anode... en laissant déborder latéralement les collecteurs de l'anode et de la cathode pour une prise de contact en parallèle, et sur lequel on effectue au moins une découpe transversale selon l'étape (b) de façon à permettre les prises de contacts en parallèle sur les piles découpées
26. Procédé selon la revendication 25 caractérisé en ce que l'empilement de piles monofaces est obtenu par pliage en zigzag d'une pile élémentaire constituée des films suivants: anode, électrolyte, cathode, collecteur.
27. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on prépare un empilement de piles bipolaires constitué des films suivants: ...collecteur, cathode, électrolyte, anode, collecteur... avec des collecteurs de courant sur les faces inférieure et supérieure pour la prise de contact, et sur lequel on effectue au moins une découpe selon l'étape (b)
28. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que l'on découpe également une bordure latérale dudit empilement de façon à réduire les pertes dues à l'imprécision du positionnement des films et à l'application éventuelle de bandelettes isolantes pour éviter d'éventuels courts-circuits latéraux.
29. Procédé selon la revendication 21 et 28 caractérisé en ce que l'on dissout ou enlève mécaniquement une partie du lithium oxydé de façon à dégager l'extrémité latérale des feuillards de la cathode.
30. Procédé selon la revendication 29, caractérisé en ce que l'on pulvérise du métal sur la ou les faces où ledit collecteur est accessible, pour assurer la prise de contact latérale entre les feuillards du collecteur

de la cathode.

31. Générateur électrochimique comprenant un ensemble multicouche monobloc dont les composantes comprenant des films d'anode, d'électrolyte polymère, de cathode, de collecteur et éventuellement de films isolants, ces films étant solidaires et adhérents entre eux, ledit ensemble comportant au moins une extrémité en forme de découpe uniforme, les divers films constituant l'ensemble n'ayant subi aucune déformation macroscopique, l'extrémité des films d'anode comportant un film de passivation isolant électronique. 5 10
32. Générateur électrochimique selon la revendication 31, caractérisée en ce que les dits films sont laminés. 15
33. Générateur électrochimique selon la revendication 31, caractérisé en ce que les composantes sont empilées pour former un ensemble bipolaire. 20
34. Générateur électrochimique selon la revendication 31, comportant des bandelettes isolantes latérales. 25

30

35

40

45

50

55

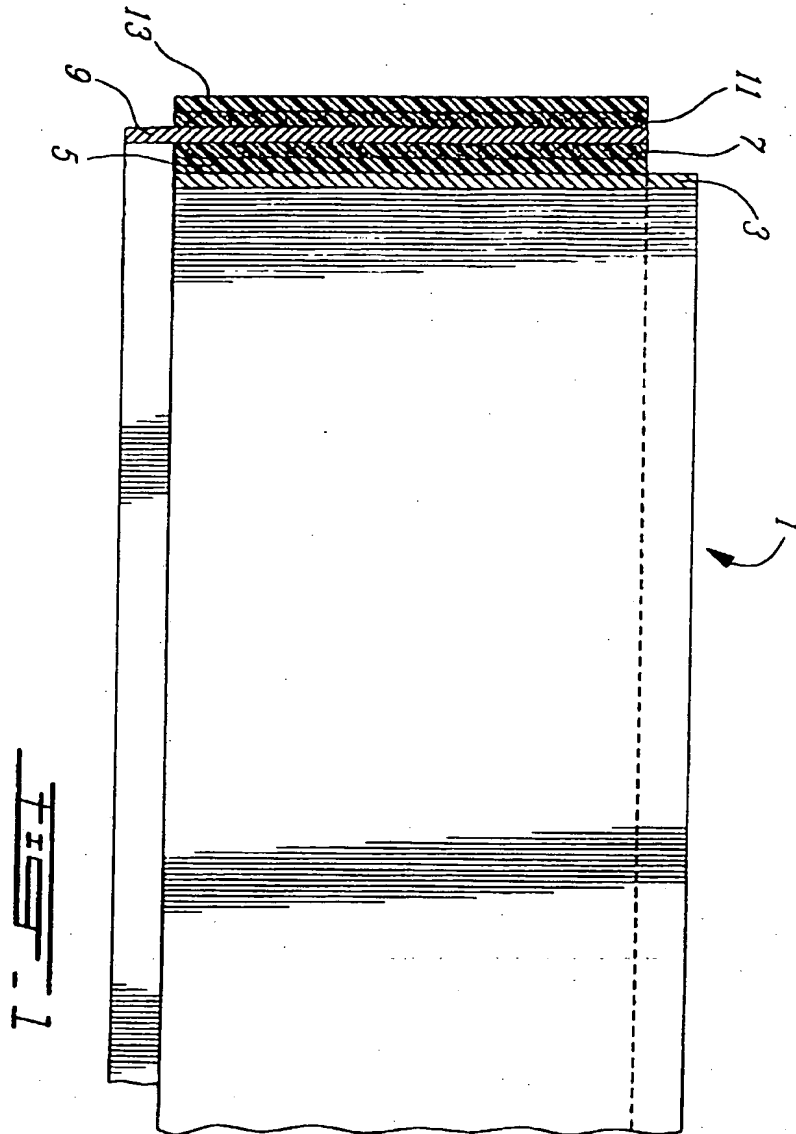
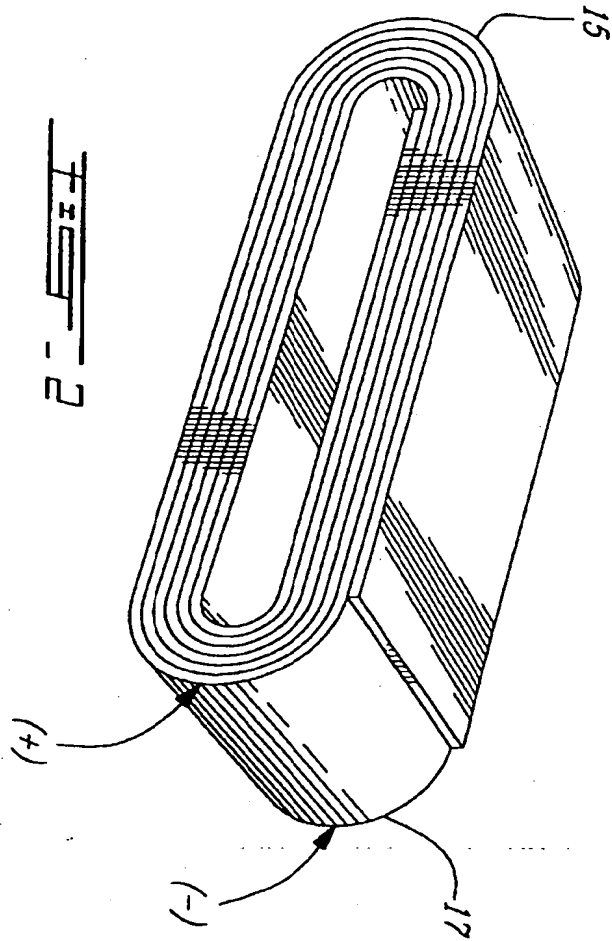
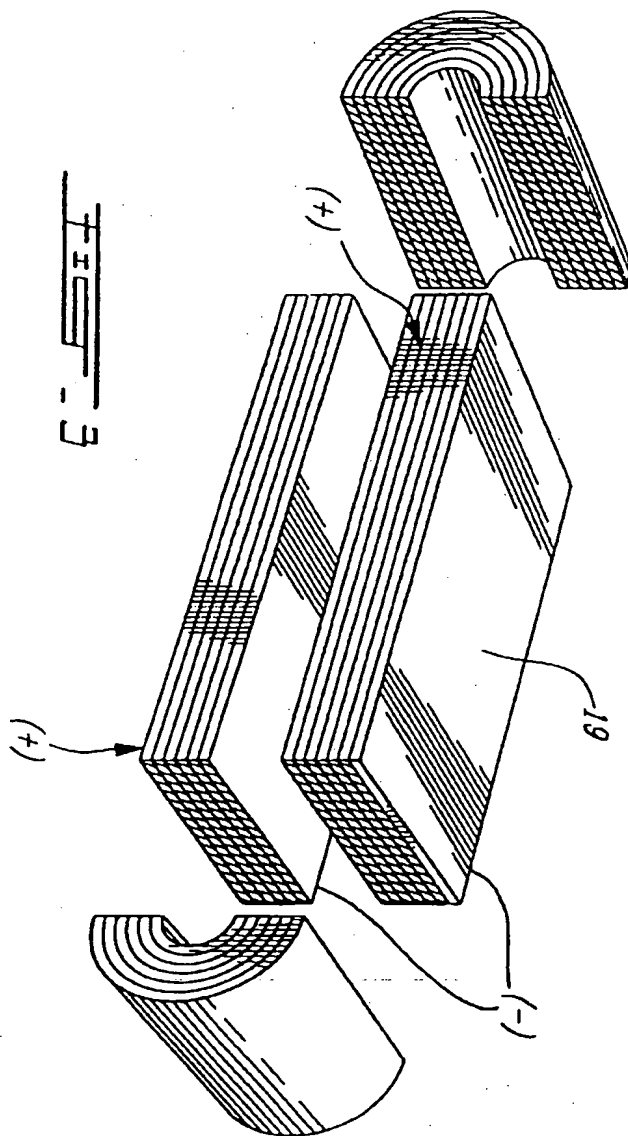
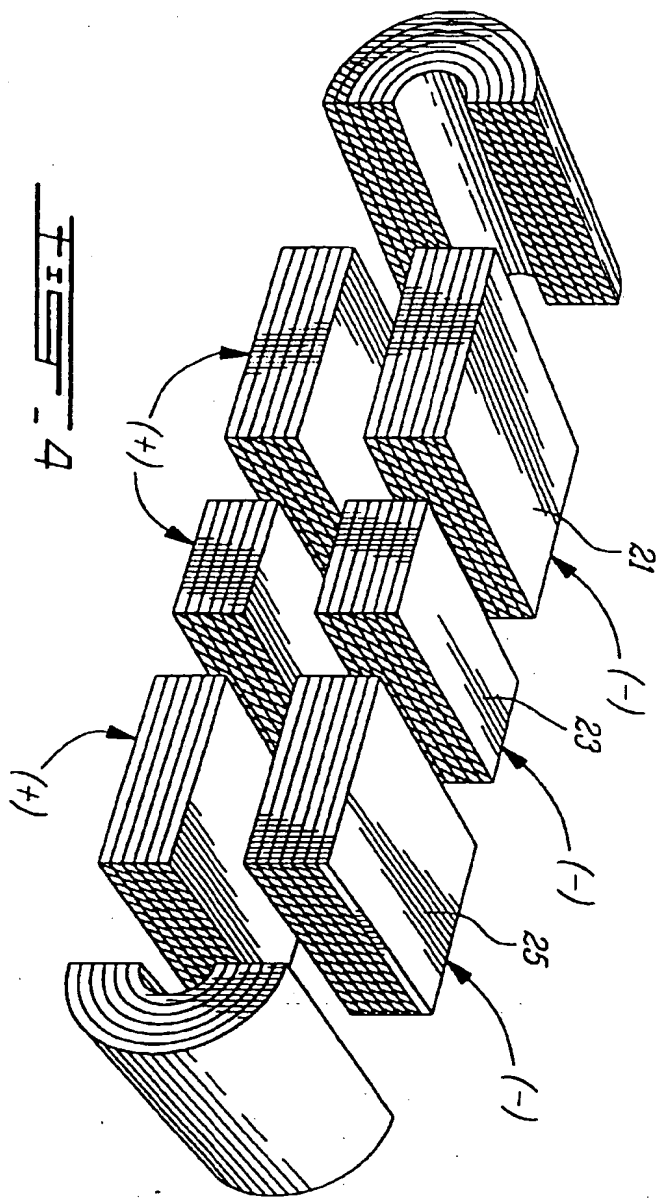
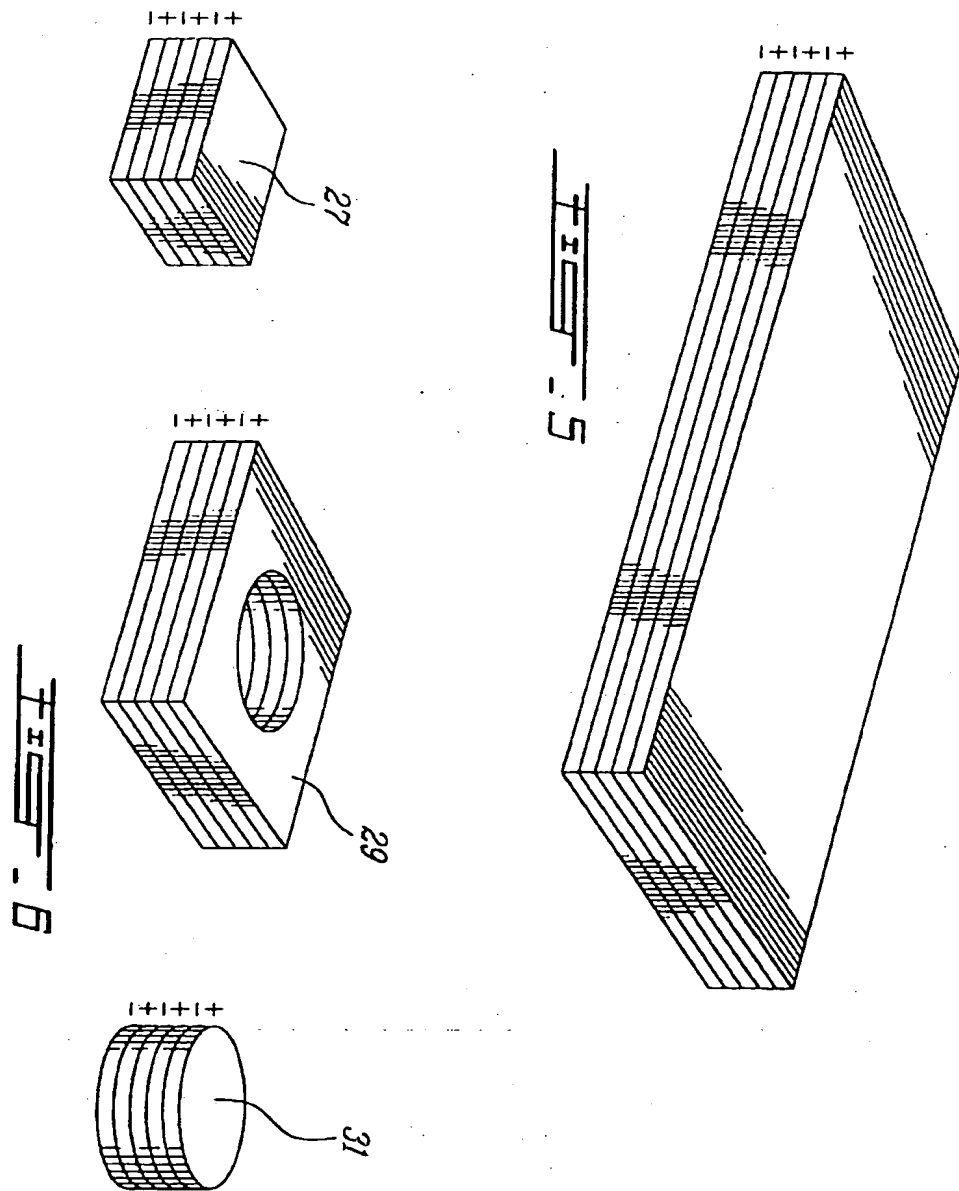



Fig. 1









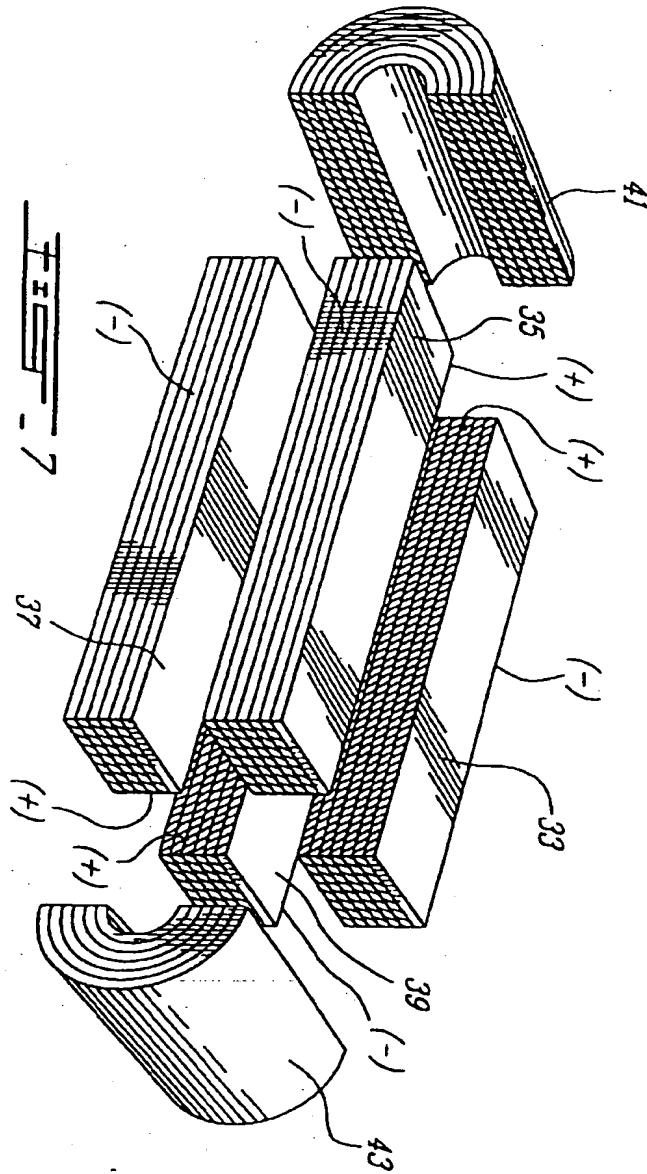

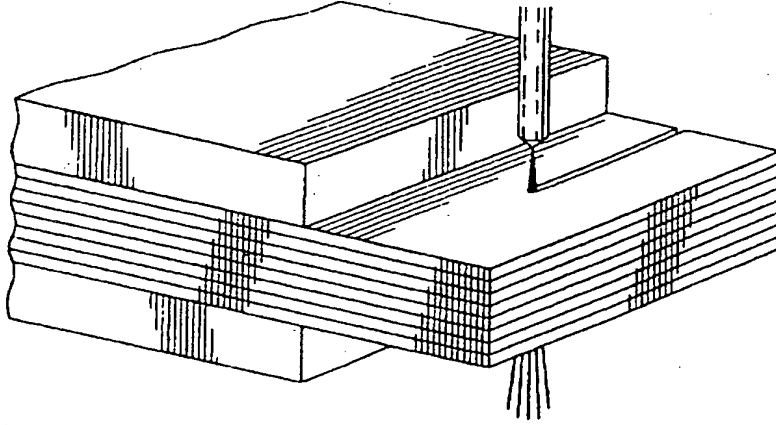


FIG. 8

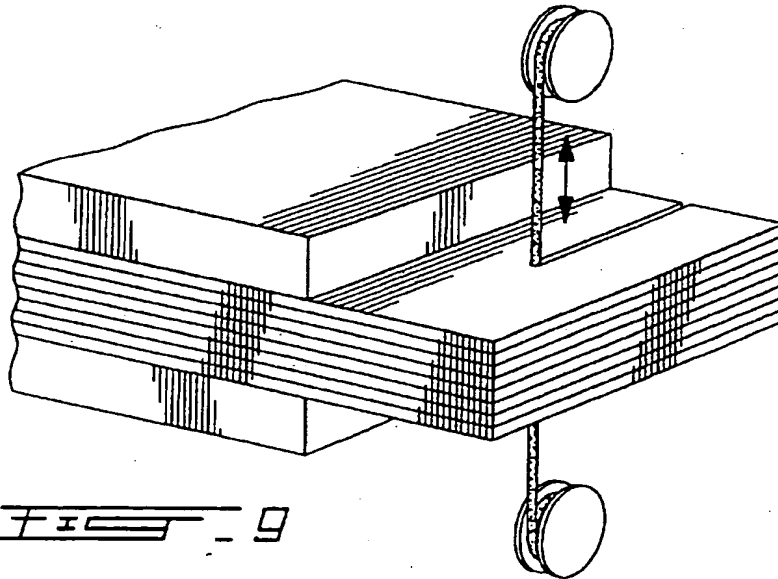


FIG. 9

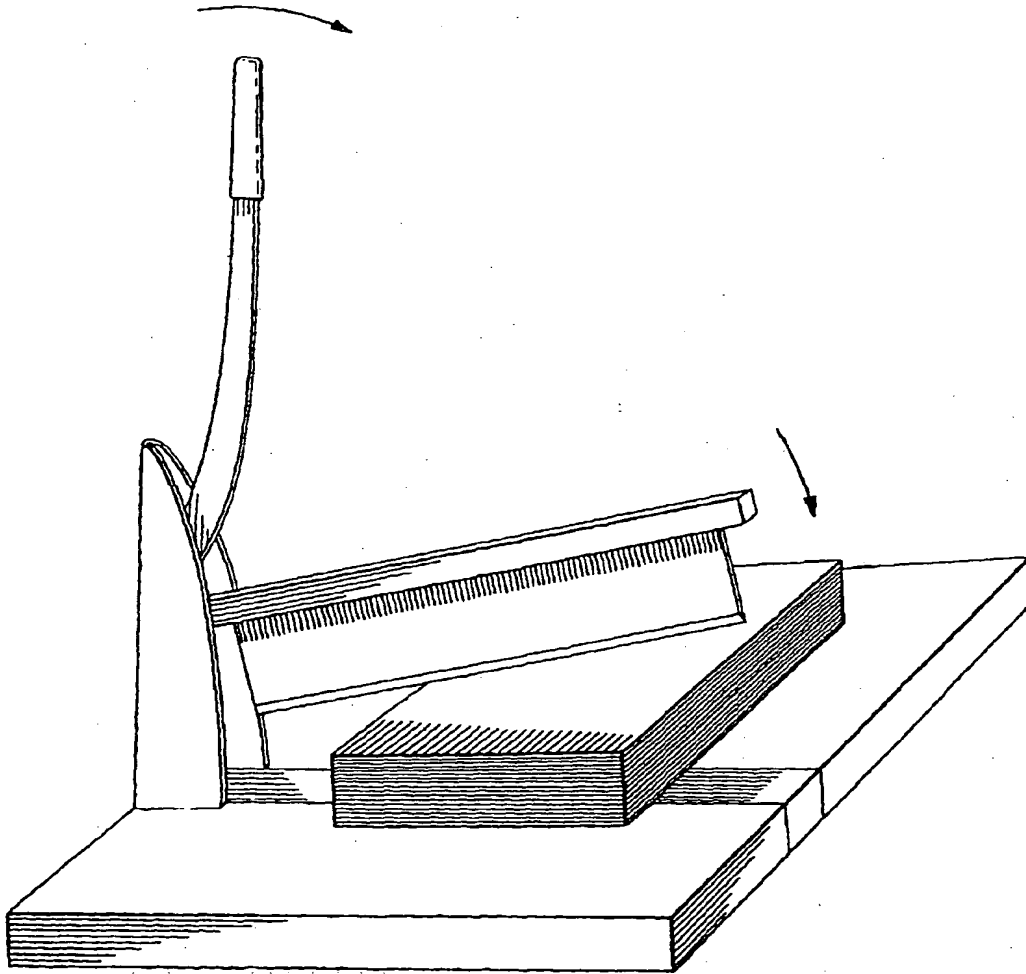


Fig. 9a

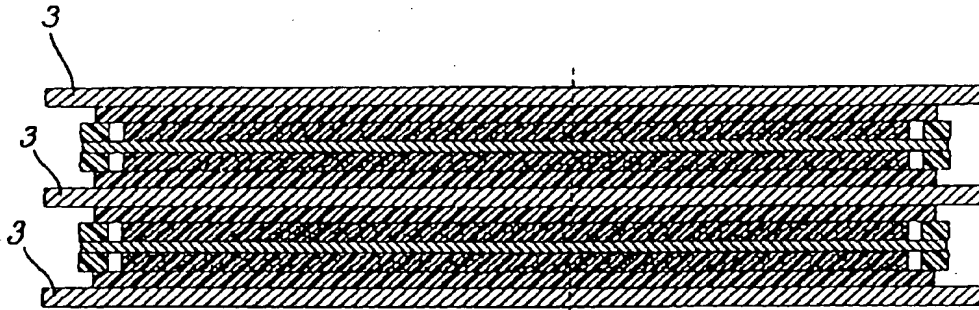


FIG. 10

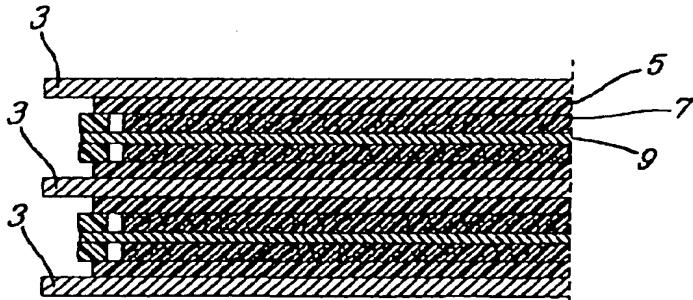


FIG. 11

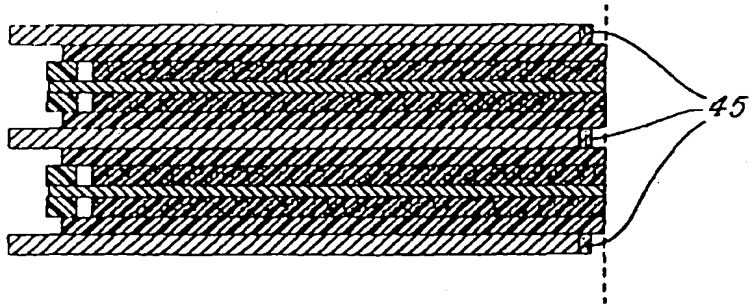


FIG. 12

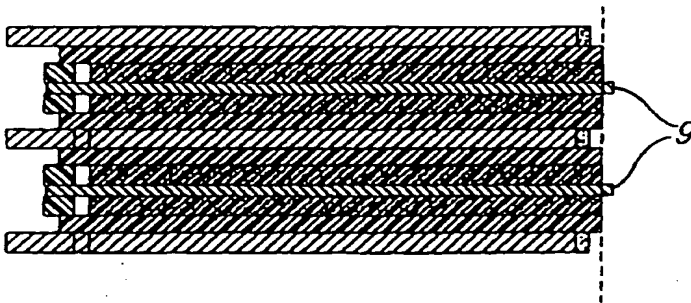
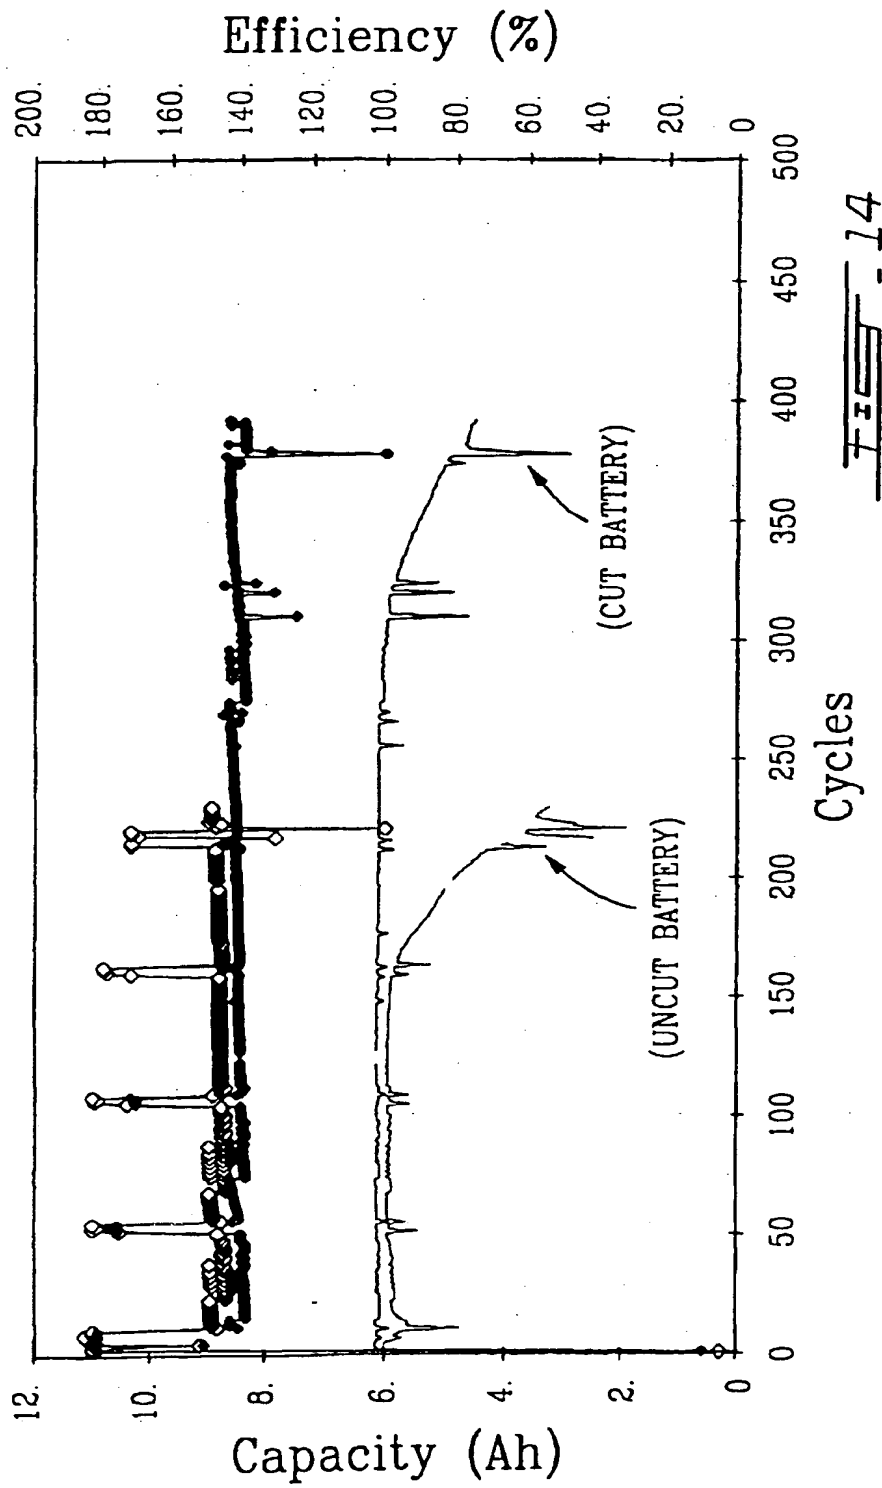


FIG. 13



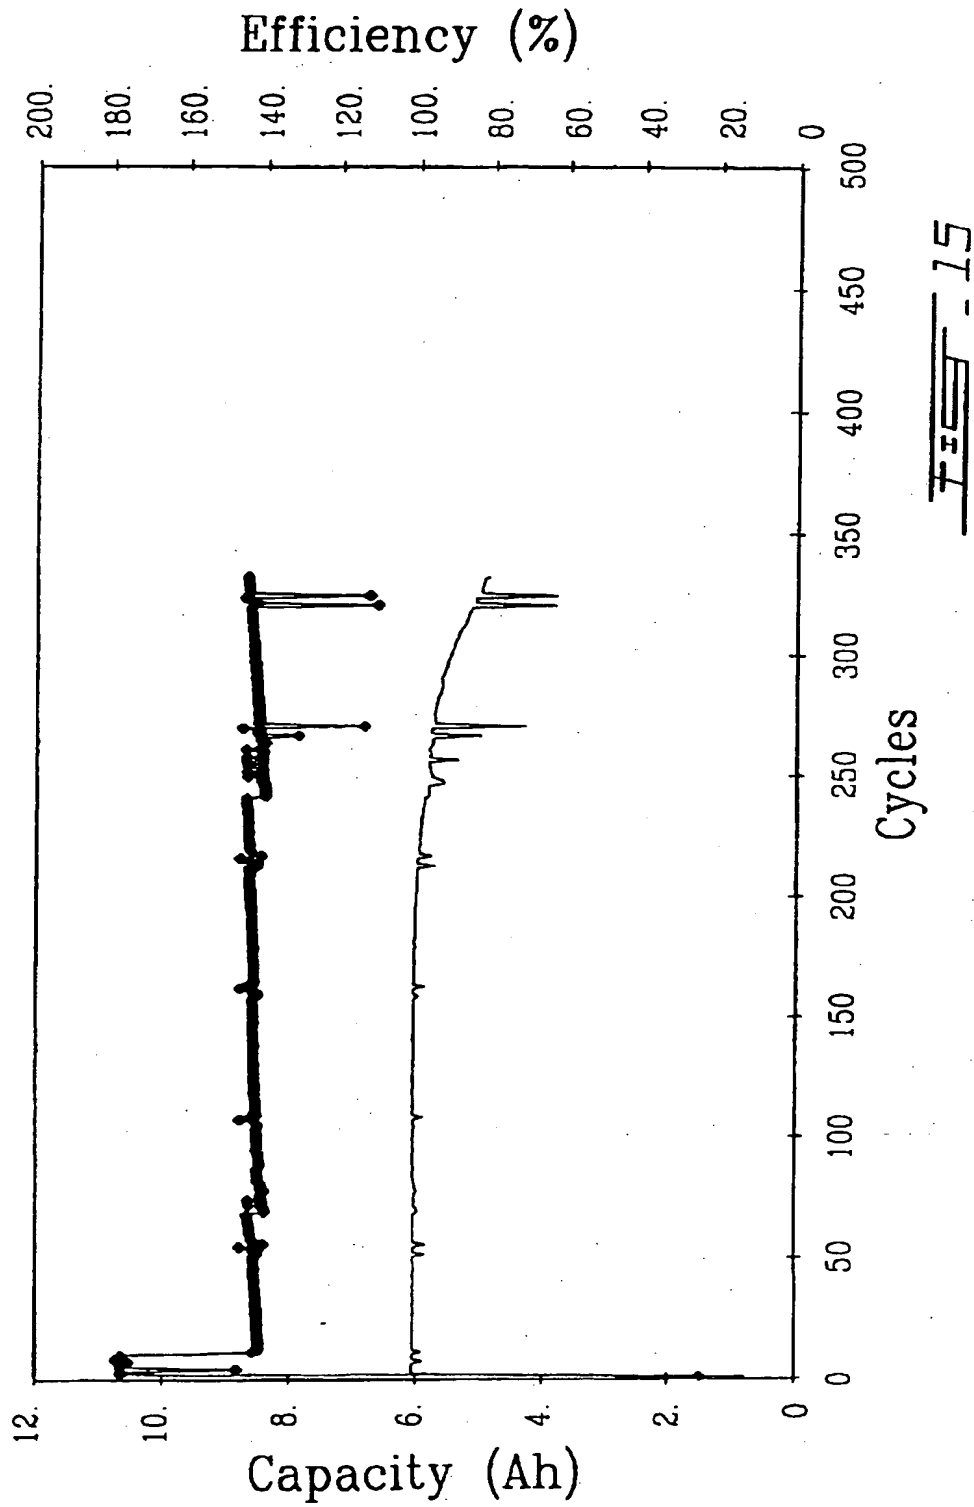


FIG. 15

